



24V C.C. - D.C.

VA34-BP70/LL-36A  
VA34-BP70/LL-36S

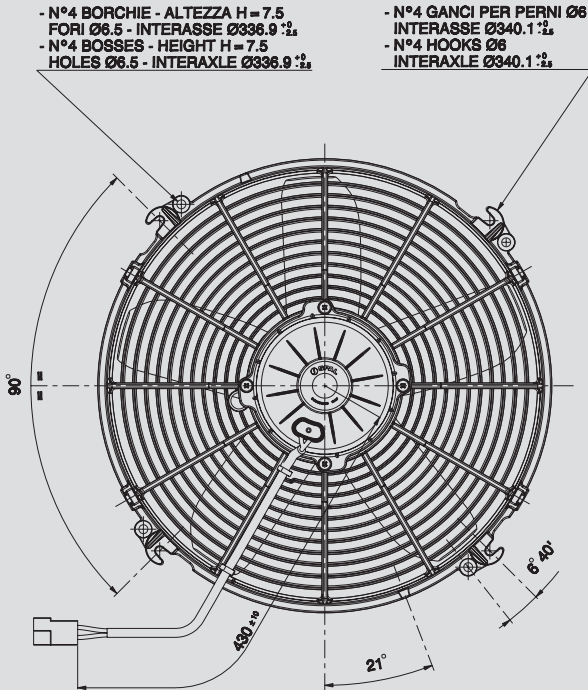

SEDE PER ANELLO IN GOMMA  
RUBBER RING HOUSING

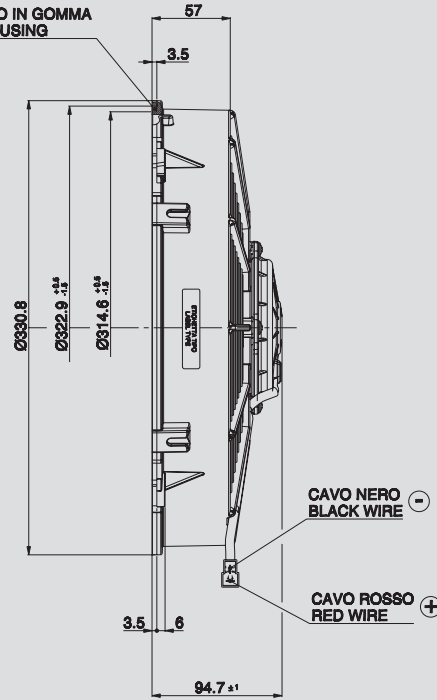

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 2.35 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 2,35 Kg. circa

Ø 305 mm  
Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	2580	8,2	1522	2440	7,8	1440	0
5	2340	8,4	1381	2210	8,1	1304	0,2
10	2020	8,5	1192	1940	8,3	1145	0,4
15	1580	8,4	932	1590	8,3	938	0,6
20	1170	8,8	690	1180	8,6	696	0,8
25	880	9,1	519	810	8,8	478	1
30	660	9,6	389	510	9,2	301	1,2
35	370	10,0	218	190	9,8	112	1,4
40	200	10,3	118	0	10,5	0	1,6
45	0	11,0	0				1,8

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard  
✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.